


## 双路QAM-A/B/C PCI-e接收卡

- 专业有线电视接收卡
- 频率扩展覆盖到1002MHz
- DVB-ASI 监控

### 特点

- 双路QAM接收器，兼容J.83 AnnexA、B、C。
- 软件接收完整码流。
- 双路ASI输出口可以监控解调后的输出。
- ASI口可以独立做输出使用。
- 每个通道可以监测RF电平、解调状态、星座图、信噪比、MER，Pre-以及Post-FEC BER。
- 免费的SDK支持Windows以及Linux系统，兼容所有其他型号。
- PCI-E x1接口。

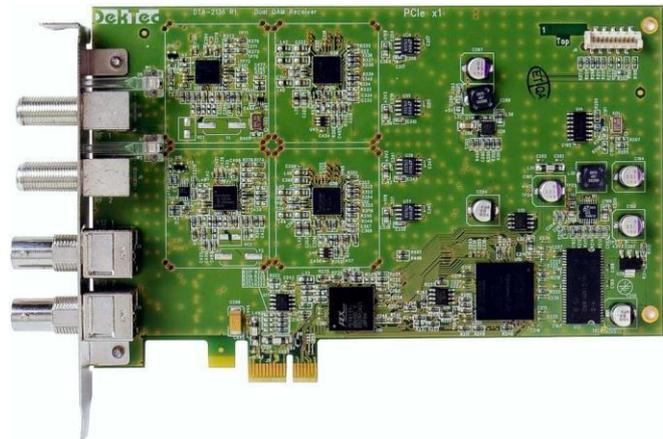

### 应用

- 有线电视监控（配合Xpect软件）
- 专业有线电视接收器

### 主要指标

参数	值
RF输入口	75-Ω, F母
ASI 输出口	2x 75-Ω, F母
输入回波损耗	>10dB
解调频率范围	54 .. 1002MHz
输入灵敏度	-60 .. -30dBm
符号率	5.0 .. 7.1MBd
PCI-E接口	PCIe x1
信噪比	10 .. 30dB
MER	10 .. 30dB
BER	Pre/Post
星座图	2D
操作系统	Windows7/8/10 Linux ≥ 2.6.18

### 标准制式

解调制式	标准
DVB-C*	EN 300 429
QAM-B	J.83 Annex B
QAM-C	J.83 Annex C

\* 不支持QAM-128

### 关联产品

型号	描述
DTA-2115B	全波段调制卡
DTA-2139	12路QAM接收卡
DTE-3114	IP-QAM调制器
Xpect	监控软件

德克泰可

DekTec China

深圳(总部): 南山区深圳软件园一期7栋302-305, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403  
 北京: 朝阳区北四环东路115号三空间5号楼306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961  
 上海: 徐汇区钦江路123号401室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207  
 香港: 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心29樓2914C室  
 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168

Email: [sales-sz@dtvcore.com](mailto:sales-sz@dtvcore.com); [sales-bj@dtvcore.com](mailto:sales-bj@dtvcore.com); [sales-sh@dtvcore.com](mailto:sales-sh@dtvcore.com);  
[sales@dtvcore.com](mailto:sales@dtvcore.com)

Web: [www.dtvcore.com](http://www.dtvcore.com)