


BarnMini

除了我们推出的 1RU 的 BarnOne 系列产品（单体框架），我们还研发了 BarnMini 小盒子系列，您可以把它看成是单通道扩展。秉承 BarnFind 精神，我们将以最具竞争力的优惠价格提供更多的功能。

BarnMini-1

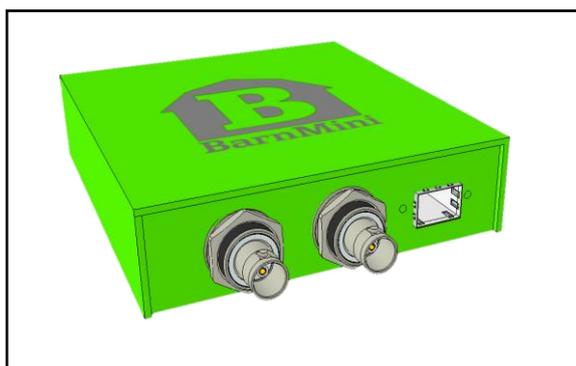

第一个版本的小盒子系列命名为 BarnMini-1。这个小盒子在一端提供了 2 个 BNC 接口（收/发），另外一端提供了 1 个任意类型的 SFP 接口。这样，您就可以选择任意的 SFP 以达到不同的数据速率。任何适用于 BarnOne 系列的 SFP 都可以适用于 BarnMini。如果您在 SFP 端采用我们的收发器，那么您还可以把信号环回以检测是否存在光分配器。

技术参数

电接口

- 1 x BNC Rx
- 1 x BNC Tx
- 75 欧姆 BNC 接头
- SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, DVB-ASI
- 多速率时钟重生，输出范围：
270Mbit/s ~ 3Gbit/s
- 自动电缆均衡器(美国百通 1694A):
270Mbit/s-250m, 1.5Gbit/s-140m,
3Gbit/s-80m

光接口

- 光纤接口(SFP)，双工收发器，LC/PC 连接头(可选 HDMI, HD-BNC, RJ45)
- SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, 297M, DVB-ASI
- 热插拔/交换
- 单模和/或多模
- 16 个 CWDM 波长可选 --ITU-T G.694.2

电源

- 12-24 伏直流电源

物理尺寸

- 92 毫米 x 98 毫米 x 22 毫米
- 200 克

BarnMini-2

第二个版本的小盒子系列是 BarnMini-2，它在两端都提供 1 个 SFP 接口。



技术参数

光接口

- 2x 光纤接口(SFP)，双工收发器，LC/PC 连接头(可选 HDMI, HD-BNC, RJ45)
- SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, 297M, DVB-ASI
- 多速率时钟重生，输出范围：270Mbit/s ~ 3Gbit/s
- 热插拔/交换
- 单模和/或多模
- 16 个 CWDM 波长可选--ITU-T G.694.2

电源

- 12-24 伏直流电源

物理尺寸

- 92 毫米 x 98 毫米 x 22 毫米
- 200 克